

CONTROLLER DE EXTERIOR CU AMPRENTA SI CARD RFID



FPA-M5

FPA-M5 este un dispozitiv de control acces compact proiectat sa se potriveasca pe majoritatea usilor. Carcasa de metal, design-ul rezistent la apa (IP65) il fac potrivit pentru aplicatiile interioare sau exterioare. FPA-M5 suporta identificare prin carduri EM 125kHz si amprente.

Are interfete de comunicare Wiegand si TCP/IP si poate fi combinat cu SC011 (inclus) pentru a deveni un controller stand-alone performant.

YLI ETERNIT ACCES SRL
STR. HAIDUCULUI 3A
400040 CLUJ-NAPOCA
TELEFOANE
0040-264-484 989
0040-364-262 988
VANZARI: OFFICE@YLI.RO
SUPORT: SUPORT@YLI.RO

STR. GLADITEI 42, T5 PARTER
(ASMITA GARDENS)
041211 BUCURESTI
TELEFON
0040-31-433 5066
VANZARI: BUCURESTI@YLI.RO



CONTROL ACCES

Beneficii

Management utilizatori structurat

(1 ID pentru 1 card si 2 amprente)

Daca utilizati cardul sau amprenta, doar ID-ul va fi afisat in sistem. Functia arata foarte clar pentru operator cine a sosit si a plecat.

Stergerea datelor intr-un singur pas

Doar apropiati cardul master cand doriti sa stergeti toate datele.

Instalare facila

Dotat cu carcasa metalica si tehnologie cu rezistenta la intemperii, IP65, poate fi instalat in cele mai variate locuri (rame usa, interior, exterior).

Adaptabilitate

Prin interfata Wiegand standard, este compatibil cu cele mai multe controlere de acces terete, ce ajuta la reducerea costurilor de upgrade sau extindere.


Solutie cu cost redus la scara mica

Se poate conecta cu usurinta la SC011 obtinand un terminal stand-alone potrivit pentru cele mai mici aplicatii de control acces.

Caracteristici

- Design subtire si elegant
- Carcasa anti-vandal, protectie IP65
- Distanța de citire carduri: 20-80mm
- Algoritmul BioNANO asigura o verificare rapida sub 1 secunda
- Indicatori LED si buzzer pentru confirmare vizuala si audio
- Moduri multiple de verificare garanteaza flexibilitate si siguranta
- Moduri de comunicatie multiple TCP/IP, Wiegand 23/34 pentru instalare si integrare usoara
- Iesire alarma anti-demontare

Dimensiuni

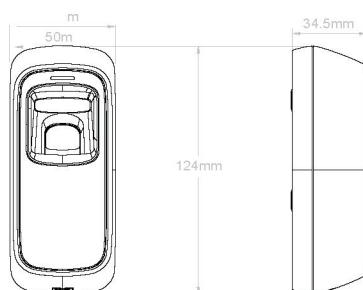


Vedere frontala


Vedere laterala

Aplicatie

Sistem de control acces stand-alone

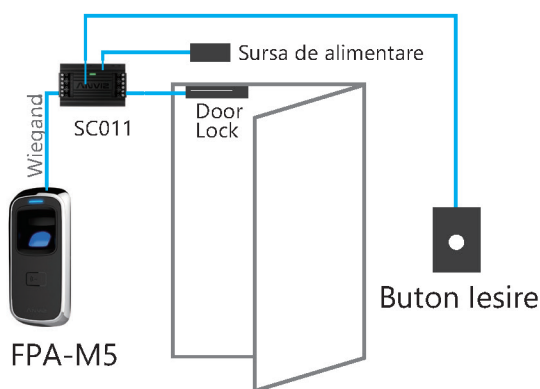

Sistem de control acces retea

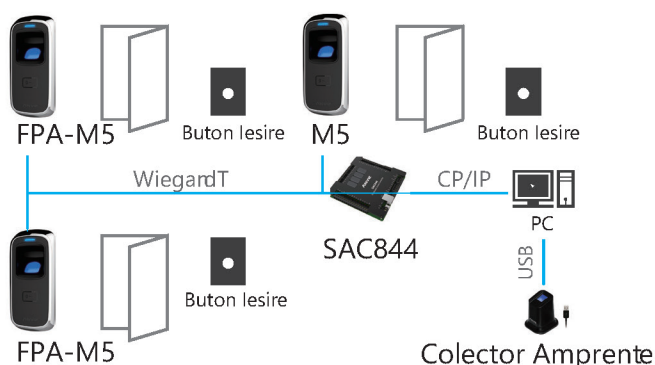

Specificatii

Senzor Amprente	Senzor optic 500 dpi
Cititor card RFID	Em (125kHz)
Capacitate Utilizatori	2000
Capacitate Carduri	2000
Capacitate Amprente	2000
Capacitate Log Evenimente	100000
Viteza verificare	< 1 secunda (1:N)
Distanța Citire Card	20-80 mm
Mod de Identificare	Amprenta/Card
Port Retea	TCP/IP
Protocol Wiegand	Wiegand 26
Indicatoare	LED multicolor si buzzer
Tensiune de functionare	12 Vcc
Dimensiuni	50(L) x 124(H) x 34.5(A) mm
Accesorii incluse	SC011

Pret **1480 LEI+TVA**

recomandat pentru revanzare