

DSC

PowerSeries Interfața TouchScreen PTK5507



Caracteristicile Fac Diferența:

- Meniu intuitiv
- Touchscreen color 7" (1.77.8mm) de înaltă rezoluție
- Ecran principal configurabil
- Rama foto digitală incorporată, slot card SD
- Carcasa albă sau argintie cu profil redus, se integrează perfect pentru orice tip de decor
- Leduri de stare (Pregătit, Armat, Defect și alimentare AC)
- Utilizatorii autorizați pot personaliza cu ușurință ecranul principal pentru afișarea celor mai utilizate icoane
- Afișare dată și oră
- Compatibil cu PC1864, PC1832 și PC1616

Tastatura **PTK5507**

TouchScreen furnizează o soluție ușoară și interactivă de utilizare și control a unui sistem de securitate-*la o simplă atingere*. Tastatura -centrul unui sistem de securitate-combină funcțiile dorite de utilizatori și instalatori cu o interfață intuitivă și ușor de navigat. Este perfect integrată cu sistemele de securitate PowerSeries, elegantă, contemporană și aspect elegant; instalatorii vor aprecia ușurința instalării și funcțiile de programare.

Ușor de instalat

Tastatura **PTK5507 TouchScreen** a fost creată având la origine cerințele utilizatorilor și a instalatorilor. Utilizatorii beneficiază de un meniu intuitiv ceea ce conferă o programare ușoară și rapidă. De asemenea instalatorul are posibilitatea programării fie prin intermediul unei tastaturi virtuale sau cu ajutorul **PTK5507**.

Instalatorul poate configura modul de afișare a incoanelor în funcție de dorințele utilizatorului (fig 1.).

PTK5507 TouchScreen oferă beneficiile unui panou de control partiții multiple fără schimbarea panoului de comandă și asigură fiecărei zone de partiție un comportament independent de restul sistemului.



Fig 1.



Afişajul de tipul TouchScreen poate fi personalizat cu uşurinţă. De exemplu, dacă utilizatorul nu doreşte vizualizarea partiţiilor dar doreşte să comute sunetele on şi off, apăsaţi butonul hide/display pentru icoana respectivă. Ecranul principal poate fi modificat ulterior de către instalator prin setări de meniuri protejate de parolă. Fundalul ecranului principal poate fi schimbat, fiind posibilă adăugarea, de exemplu, logoului companiei, informaţii de contact, poze, etc.

Uşor de utilizat

Icoanele mari şi clare însoţite de un meniu intuitiv, facilitează uşurinţa în utilizare şi programare. De exemplu, prin intermediul butonului Urgentă se accesează opţiunile Foc, Auxiliar, Panică(fig 2.).

Ledurile indicatoare de stare asigură o vizualizare rapidă a stării sistemului(fig 3.).

Rama foto digitală permite utilizatorului afişarea de poze sau a unui slideshow de imagini stocate pe cardul SD introdus în suportul de card.



Fig 2.

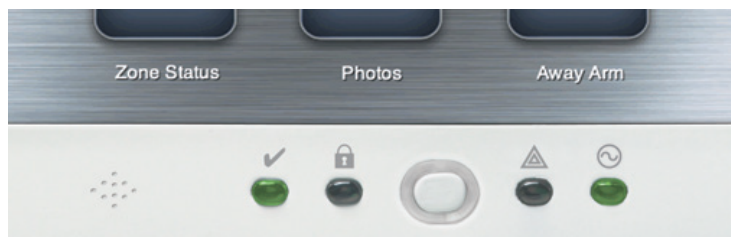


Fig 3.

Specificatii

Ecran TouchScreen display.....	8.5" x 5.1" x 0.8"
	127.9 mm (L) x 195 mm (W) x 20.35 mm (D)
Unghi de vizualizare orizontal.....	: 70°
Unghi de vizualizare vertical:	50° (sus), 70° (jos)
Rezolutie.....	800 x 480
Tensiune alimentare.....	12 VDC
Luminozitate.....	280 cd/m2
Consum.....	200 mA (standby) / 300 mA (activat)
Distanţa dintre tastatură şi central.....	60 m(max.)
Temperatura operare.....	0 to 49 °C 5 to
	93% Umiditate relativă
SD card slot	
Cablare.....	Patru fire standard