

Y-900

Receptor fix cu indicare luminoasa si sonora

Imagine



YP-900
Receptor fix cu indicare luminoasa si
sonora
FISA TEHNICIA


Descriere

Y-900 este un receptor fix cu indicare luminoasa si sonora. Are o capacitate de 400 statii de apelare si o coada de asteptare de 10 apeluri. Poate functiona ca sistem de afisare comandat dintr-un soft specializat precum si ca sistem de raportare a activitatii (numar apeluri, durata, etc).


Specificatii tehnice

• Alimentare:	12Vcc
• Consum:	≤ 1A
• Frecventa:	433MHZ ± 75K
• Iesire audio:	1W
• Dimensiuni:	538(L) x 157(l) x 40(H)

Schema conexiuni

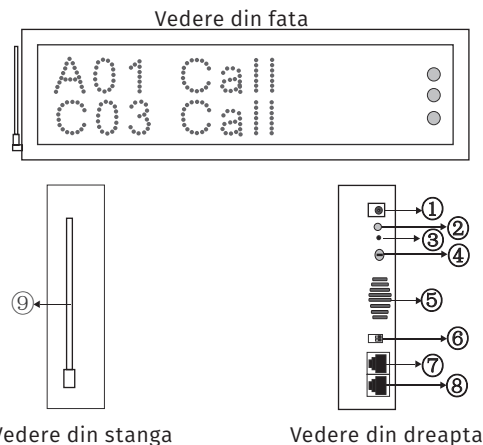

- 1 - Port alimentare
- 2 - Audio Out
- 3 - Buton Function
- 4 - Volum
- 5 - Difuzor
- 6 - Dip-switch
- 7 - BUS Out
- 8 - BUS IN
- 9 - Antena

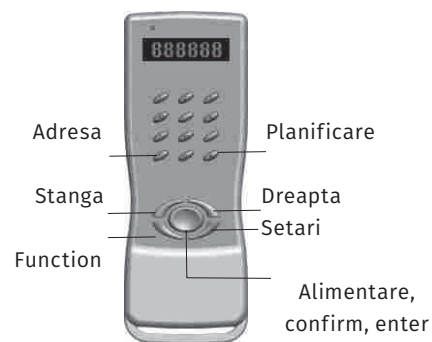

Adresa - se seteaza adresa telecomenzii
Stanga - selectarea urmarorului meniu, modificare parametru
Function - intrare in meniul de programare
Planificare - setarea modului de planificare
Dreapta - selectarea urmarorului meniu, modificare parametru
Setari - modificare parametri
Alimentare, confirm, enter - accesare sub-meniu, confirmare setari

Descriere meniu

- FUN1 - Salvare/stergere transmiter
- FUN2- Setare telecomanda
- FUN3 - Mod afisare
- FUN4- Setare timp
- FUN5 - Setare sonerie
- FUN6 - Setare adresa receiver
- FUN7 - Setari sistem
- FUN8 - Copiere functie
- FUN9 - Resetare la setarile din fabrica

Observatii

