

PC6

Sursa de alimentare cu separator de alimentare incorporat

DESCRIERE

Sursa de alimentare PC6 de 28V +/- 2V, 1.5A cu conexiune pe 2 fire si montare pe sina. Are incorporat separator de alimentare (nu mai este nevoie de DT-DPS in acelasi sistem).


CARACTERISTICI

- Iesire 28Vcc +/- 2V
- Compatibil cu toate posturile interioare si exterioare DT
- Protectie la scurtcircuit si supratensiune
- Suporta intre 4~8 posturi de interior (depinde de model)



SPECIFICATII

- Tensiune de intrare: 100~240Vca
- Frecventa: 50~60Hz
- Tensiune de iesire: 28Vcc +/- 2V
- Amperaj: 1.5A
- Cablaj: 2 fire fara polaritate
- Temperatura de functionare: -10°C~50°C
- Dimensiuni: L140mm x W90mm x H60mm

SCHEMA ELECTRICA

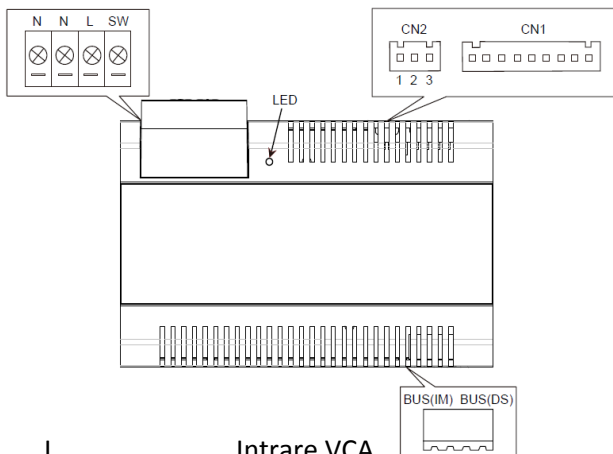

L	Intrare VCA
N	Intrare VCA
SW	Switch pentru extindere bec sau yala
LED	Indicator
CN2	Sursa de alimentare: principala(scurtcircuitati pini 1 si 3) sau auxiliara (eliminati conectorul de 3 pini)
CN1	Magistrala
BUS(IM)	Conexiune post de interior
BUS(DS)	Conexiune panou de apel

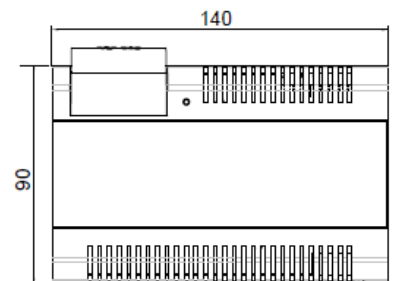

Fisă tehnică

MASTER
security

www.mastersecurity.ro

ULTRA MASTER PRO srl
Bd. Nicolae Balcescu Nr.1 Pitesti ARGES
☎ 0248 216 531 RO14087792
€ 0728 043 615 J03/421/2001

contact@ultramaster.ro