

PLOCK2

Blocator de parcare automat, IP67

Imagine



Descriere

PLOCK2 este un blocator de parcare automat, IP67. Fata de blocatoarele conventionale, utilizatorul isi poate gestiona blocatorul cu usurinta de la distanta cu ajutorul telecomenzii sau al emitatorului RF, controlul realizandu-se de la o distanta mai mica de 20m.


Caracteristici

- Control de la distanta cu ajutorul telecomenzii sau al emitatorului RF
- Consum redus de energie, autonomie baterie de pana la 6 ~ 8 luni
- Avertizare automata pentru baterie descarcata
- Sistem anti-coliziune 180°
- Blocatorul poate fi amplasat pe beton, asfalt, pavaj

Specificatii

• Alimentare:	6Vcc (4x LR20 baterii alkaline)
• Consum functionare:	≤2.5A
• Consum repaus:	≤1.5mA
• Viteza de deschidere/inchidere:	6secunde
• Inrolare telecomenzi:	30buc.
• Distanța de operare:	≤20m
• Rezistența la greutatea aplicată:	max. 2tone
• Protecție la intemperii:	IP67
• Temperatura de operare:	-10°C ~ +55°C
• Înălțimea după ridicarea bratului:	390mm
• Înălțimea după coborârea bratului:	70mm
• Dimensiuni:	450(L) x 450(l) x 70(A)mm
• Material:	Otel
• Greutatea brută:	8kg

Componente

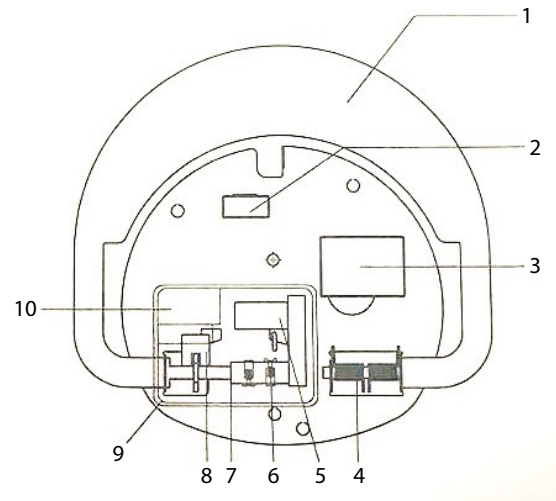

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| 1. Brat | 6. Dispozitiv anti-coloziune |
| 2. Alarma | 7. Arbore de transmisie |
| 3. Baterii | 8. Senzor de pozitie |
| 4. Arc pentru brat | 9. Carcasa |
| 5. Motor electric | 10. Placa de control |

Instalare

Atentie!

Instalarea blocatorului se face cat mai aproape de centrul parcarii.

Control de la distanta

Utilizatorul poate gestiona de la distanta blocatorul cu ajutorul telecomenzii sau al emitatorului RF. Emitatorul RF se plaseaza in priza pentru bricheta auto.

Inrolare telecomanda

Pentru a inrola o telecomanda apasati scurt butonul de pe controler iar apoi apasati ambele butoane ale telecomenzii pe care doriti sa o inrolati.

Stergere telecomanda

Pentru a sterge o telecomanda apasati lung butonul de pe controler iar apoi un buton de pe telecomanda.

Continut pachet

- 1 x PLOCK2
- 1 x Emitator RF
- 1 x Telecomanda
- 2 x Cheie
- 3 x Suruburi de prindere
- 1 x Manual

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

