

# KR-G1

Kit alarma wireless, comunicatie GSM, 6 zone

## Imagine



## Descriere

KR-G1 este un kit de alarma wireless, cu comunicatie GSM, compus dintr-o unitate centrala de dimensiuni reduse, un PIR, un senzor de usa / fereasta si doua telecomenzi pentru armare/ dezarmare. Unitatea centrala suporta 6 zone si 50 de senzori.

KR-G1 are un design futuristic curbat, elegant, ce se muleaza in orice fel de spatiu rezidential. Securitate discreta ce functioneaza simplu si precis.

Instalarea este extrem de facila, cu cunostinte minime in domeniu, kitul poate fi montat in mai putin de 20 de minute. Datorita comunicatiei GSM, sistemul este usor de operat si poate fi controlat si de la distanta cu ajutorul telefonului si a aplicatiei mobile "GSM Alarm System", disponibila gratuit pentru iOS si Android. Toate operatiunile sunt confirmate vocal de catre unitatea centrala.

In cazul unei alarme, sistemul trimite alerte prin apel telefonic / notificari PUSH. Alertele indica zona, data si ora la care s-a declansat alarma.

Acest sistem de alarma este conceput pentru locuinte, magazine sau intreprinderi de dimensiuni mici si medii.



## Caracteristici

- Comunicatie GSM, control de la distanta prin SMS sau aplicatia mobila "GSM Alarm System" pentru iOS si Android
- Consum redus de energie
- Unitate centrala cu acumulatori NI-HI AAA\*6
- 6 zone
- 5 moduri de armare pentru fiecare zona
- Programare orara pentru armare/ dezarmare (2 perioade)
- Istoric armare/ dezarmare si alarme
- Suporta numar CID si functii GPRS
- Alerta prin SMS (3 numere), apel telefonic (6 numere), notificari PUSH
- Alerta la descarcarea bateriei senzorilor si anti-tamper
- Control pentru 5 prize inteligente
- Leduri indicatoare stare
- Instalare foarte usoara in mai putin de 20 de minute
- Meniu prietenos, usor de utilizat
- Voce sintetizata pentru confirmari vocale, alarme etc.
- Design modern si elegant, discret
- Unitate centrala de dimensiuni reduse
- Pana la 50 telecomenzi radio pentru armare/ dezarmare

## Specificatii

- |                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| • Alimentare:                | 12Vcc (adaptor alimentare inclus)                               |
| • Acumulator:                | NI-HI AAA*6, DC 7.2Vcc                                          |
| • Consum:                    | <25mA in repaus, <450mA alarma                                  |
| • Autonomie unit. centrala:  | 8 ore in mod repaus                                             |
| • Numar zone:                | 6 zone din care 4 wireless sau cu fir, 2 zone exclusiv wireless |
| • Frecventa wireless:        | 433.92 MHz                                                      |
| • Modulatie:                 | ASK                                                             |
| • Frecventa GSM:             | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz                                     |
| • Volum sirena incorporata:  | 80 dB                                                           |
| • Volum sirena exterioara:   | 120 dB                                                          |
| • Accesorii wireless:        | 50 telecomenzi, 50 senzori, 5 prize inteligente, sirena         |
| • Distaanta receptie:        | 100 m (camp deschis)                                            |
| • Montare:                   | Pe birou, pe perete                                             |
| • Material:                  | ABS alb                                                         |
| • Temperatura operare:       | 0°C ~ +55°C                                                     |
| • Umiditate:                 | < 80%, fara condensare                                          |
| • Dimensiuni unit. centrala: | 154.3(L) x 117.9(H) x 25.7(H)mm                                 |
| • Masa bruta:                | 0.6 kg                                                          |

## Parti si functii

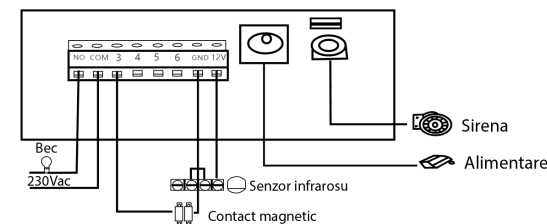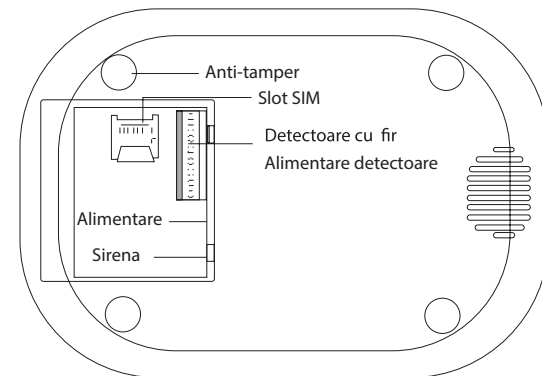

## Continut pachet

- 1 x unitate centrala
- 2 x Telecomanda cu 4 butoane KR-RC531
- 1 x Contact magnetic pentru usa/fereasta wireless KR-D025
- 1 x Detector de miscare wireless KR-P819
- 1 x Adaptor 230V
- Manual de utilizare

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

