

KR-N62

Camera IP wireless, compatibila sistemele antiefracție Kerui

Imagine



Descriere

KR-N62 este o camera IP wireless, compatibila cu sistemele antiefracție Kerui. Aceasta poate fi activata de oricare din senzorii de alarma pentru a incepe inregistrarea si pentru a trimite alerte.

Camera este echipata cu un senzor CMOS de 2.0 megapixeli ce ofera imagini in calitate HD 720P cu rezolutia 1280 x 720. Echipata cu procesor SOC, camera are un consum redus de energie, stabilitate si suporta algoritmul de compresie H.264 / MJPEG, reducand astfel latimea de banda utilizata. Suporta RTSP, VLC, monitorizare de la distanta cu ajutorul telefonului mobil, inregistrare locala pe card MicroSD.

Caracteristici

- Control APP / WEB
- Aplicatie mobila "Yoosee" pentru iOS si Android
- Slot card MicroSD pentru inregistrare locala (max. 64 Gb)
- 11 x Led-uri IR
- Suporta integrarea cu senzori de miscare, senzori de usa, detectori de fum, telecomenzi, etc. (sisteme antiefracție Kerui)
- 2 x antene WiFi
- Alerta e-mail, alarma locala
- Criptare wireless WEP / WPA / WPA2
- Detectie miscare
- Comunicatie LAN, WiFi
- Instalare foarte usoara
- Utilizare la interior

Specificatii

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| • Alimentare: | 5 Vcc / 2 A |
| • Consum: | 800 mA |
| • Senzor imagine: | CMOS |
| • Lentila: | 3.6 mm |
| • Pixeli: | 2.0 Megapixel |
| • Rezolutie: | HD 720P (1280 x 720), 25fps |
| • Procesor: | SOC 440 MHz |
| • Compresie: | H.264 / MJPEG |
| • Ethernet: | 10/100M, RJ45 |
| • WiFi: | 2.4 GHz, 802.11 / b / g |
| • Unghi de rotatie: | 120° vertical, 355° orizontal |
| • Volum sirena incorporata: | 80 dB |
| • Distanta senzori IR: | 15 m |
| • Distanta de transmisie: | <100 m (in camp deschis) |
| • Numar zone: | 99 |
| • Frecventa: | 433.92 MHz |
| • Modulatie: | ASK |
| • Material: | ABS alb |
| • Temperatura: | 0°C ~ + 40°C |
| • Umiditate: | <80%, fara condensare |
| • Dimensiuni: | 110(L) x 120(l) x 120(H) mm |
| • Masa bruta: | 0.6 kg |

Continut pachet

- 1 x camera IP wireless
- 1 x adaptor 5Vcc / 2A
- 1 x suport montare
- Accesorii prindere
- Manual de utilizare

Parti si functii




Unghi vizualizare



Configuratie



Instalare

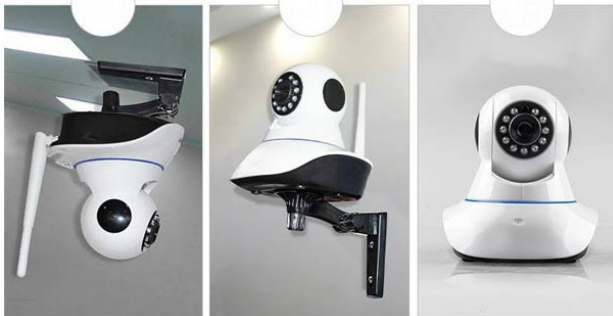

Dimensiuni



KR-M62
Camera IP wireless, compatibila sistemele
antifracctie Kerui
FISA TEHNICA

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

